

Kondenzační sušič FLEX - FLX 1.1




Kondenzační sušiče řady FLEX představují ideální řešení pro zajištění spolehlivé a ekonomicky výhodné výroby suchého stlačeného vzduchu. Unikátním technickým návrhem bylo dosaženo přizpůsobení spotřeby elektrické energie aktuálnímu zatížení sušiče, kdy závislost mezi spotřebou elektrické energie a zatížením sušiče je v celém rozsahu 0% až 100% lineární. To má za následek úsporu spotřebované elektrické energie. Například při 60% průtoku stlačeného vzduchu dosahuje spotřeba standartního kondenzačního sušiče úrovně 96% maximálního příkonu. To představuje 4% úsporu energie. Oproti tomu sušiče řady FLEX vykazují při 60% zátěži pouze 60% spotřebu. Úspora elektrické energie tak činí celých 40%. Zároveň bylo dosaženo zvýšení spolehlivosti sušičů odstraněním nepotřebného recirkulačního čerpadla a s ním souvisejících potrubních propojení. Výsledkem je tak jednodušší a energeticky účinnější konstrukce.

Základním ideovým řešením je akumulace chladu v PCM gelu. Naakumulovaný chlad je vydáván postupně dle zatížení sušiče a chladivový okruh pracuje pouze, když je zapotřebí PCM gel opět dochladit.

Sušiče jsou vybaveny kontrolerem s LCD displejem, který kromě základních informací, jako jsou tlakový rosný bod, celková provozní doba sušiče, provozní čas chladivového kompresoru, chybová hlášení, zobrazuje také % uspořené elektrické energie. U sušičů FLX 1.5 – FLX 5.5 obsahuje kontroler navíc USB port pro aktualizaci software a archivaci provozních dat, možnost vzdáleného monitoringu prostřednictvím RS 485 (Modbus) a Bluetooth.

Popis funkce:

- Chladivový kompresor stlačí chladivo. Ohřáté stlačené chladivo je následně předchlazeno v kondenzátoru. Odtud chladivo proudí do expandéru, kde expanduje, čímž se ochladí. V chilleru následně předá chlad PCM gelu a vrací se okruhem zpět do chladivového kompresoru.
- Stlačený vzduch ve vstupní části 3+1 výměníku (ohříváči) předá část tepla vystupujícímu chladnému sušenému vzduchu a předchladí se. Dále proudí do chladiče, kde je zchlazen a dochází ke kondenzaci vodních par. Vysušený chladný vzduch se vrací do vstupní části 3+1 výměníku, kde nyní odebera část tepla vystupujícímu stlačenému vzduchu a tím jej předchladí.
- Zkondenzované vodní páry jsou odvedeny odvaděčem ven ze sušičky.

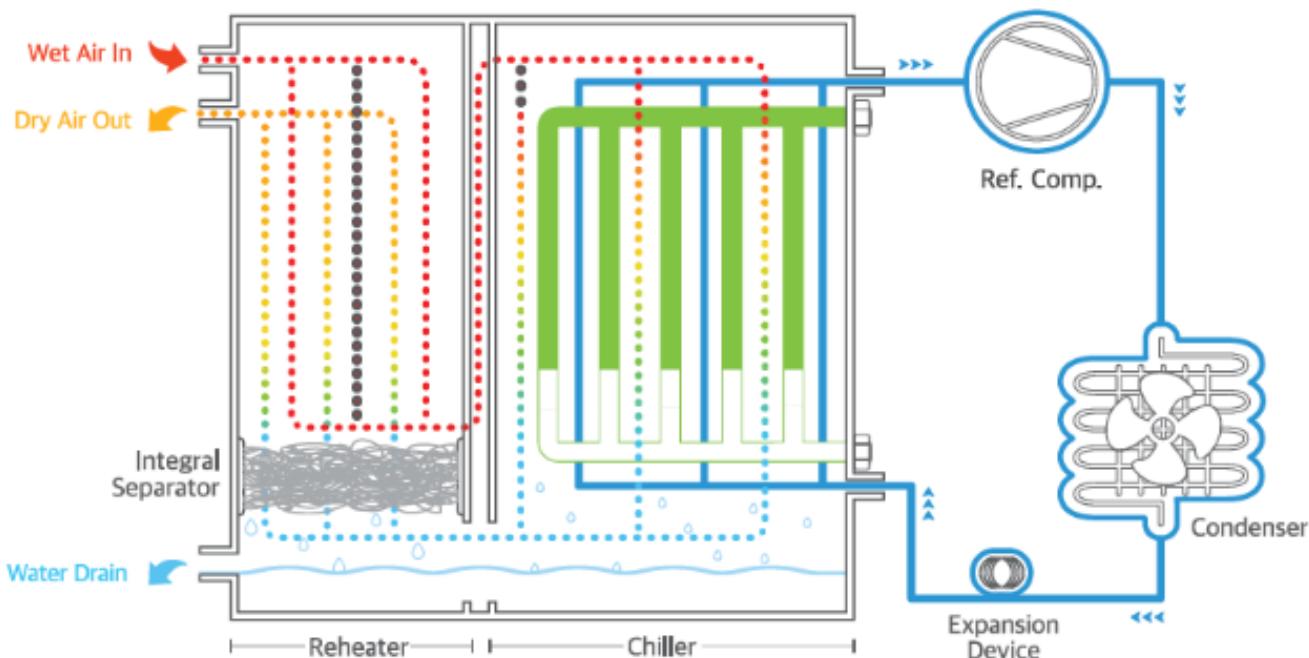

Jmenovitý průtok	127	m ³ /h
Při pracovním přetlaku	7	bar
Min/max pracovní přetlak	3 / 16	barg
Min/max teplota vzduchu na vstupu	+4 / +50	°C
Min/max okolní teplota	+3 / +45	°C
Tlaková ztráta	0,23	bar
Napájení	230 / 1 / 50	V / f / Hz
Chladivo	R 134a	
Příkon	0,43	kW
Krytí	IP 23	
Rozměry sušičky v/š/d	751/363/603	mm
Hmotnost	62	kg
Připojovací rozměr	1	"

Referenční podmínky : přetlak 7 bar, teplota okolí 25°C, teplota vstupujícího stlačeného vzduchu 35°C