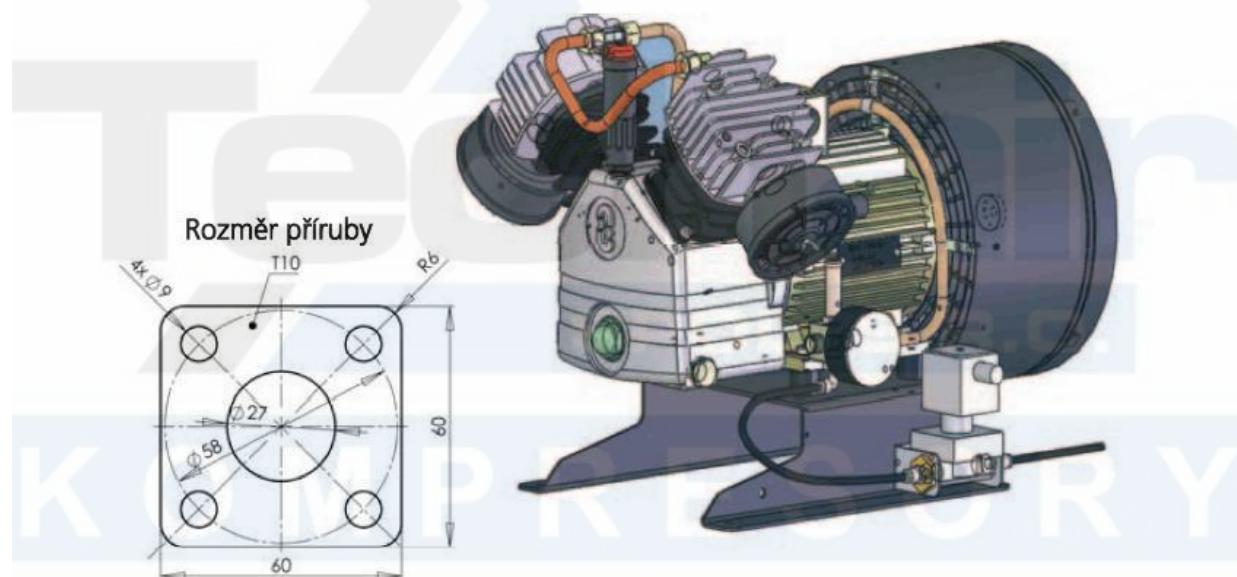


Kompresorová soustrojí EKK

Varianta kompresorů založená na technologii osvědčených a zákazníky oblíbených pístových kompresorů řady Orlik COMPRESSORS Original. Kompresorová soustrojí slouží jako náhrada kompresorů řady JSK. Jejich výhodou je snadná zaměnitelnost v již existujících technologiích, např. Kotelnách, výměníkových stanicích atd.

- Kompresorová soustrojí EKK jsou vybavena elektromagnetickým odlehčovacím ventilem, který umožňuje rozběh kompresoru bez protitlaku.
- Výstup je zakončen přírubou sloužící jako protikus k přírubě na stávající technologii.
- Propojení výstupu kompresoru s přírubou je provedeno pomocí pružné hadice.

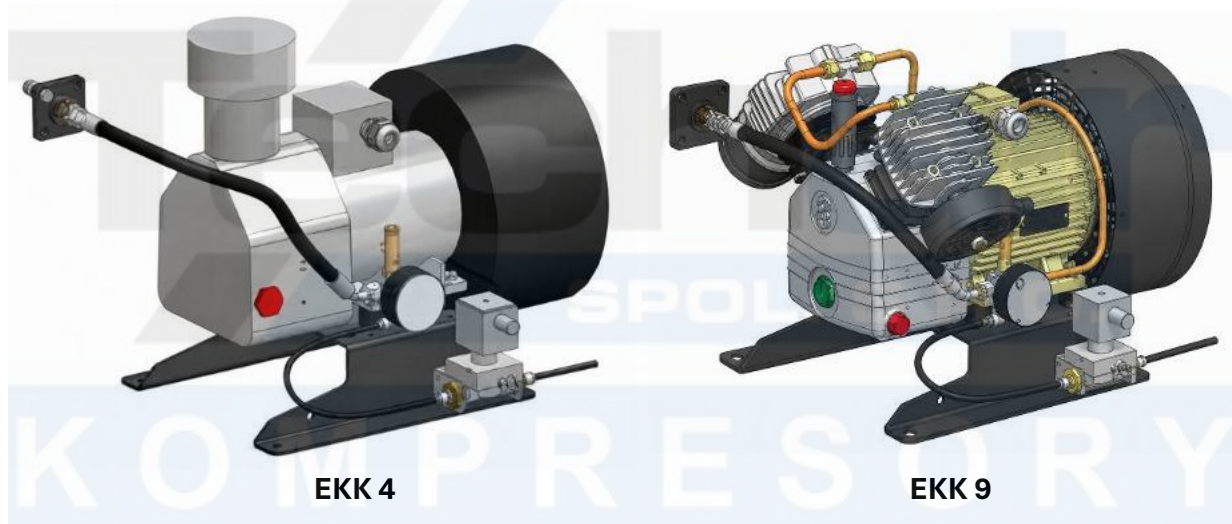


EKK 4

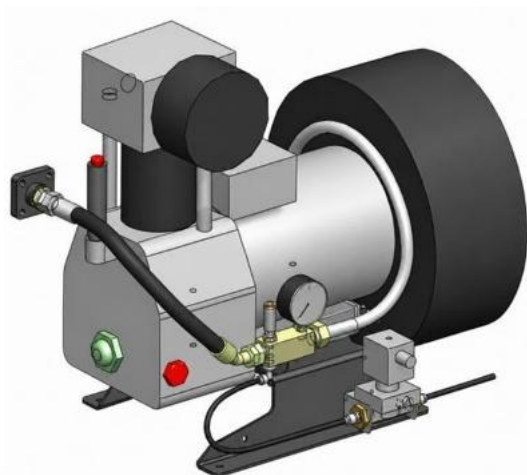
Teoretická výkonnost	134 [l/min]
Výkonnost vztažená na sací podmínky	83 [l/min]
Max. výtl. přetlak	10 [bar]
Instalovaný výkon	0,75 [kW]
Elektrický motor napětí	3 x 400 [V]
Připojovací rozměr	příruba
Hmotnost	23 [kg]
Rozměry (d x š x v)	490 x 400 x 410 [mm]

EKK 9

Teoretická výkonnost	268 [l/min]
Výkonnost vztažená na sací podmínky	166 [l/min]
Max. výtl. přetlak	10 [bar]
Instalovaný výkon	1,5 [kW]
Elektrický motor napětí	3 x 400 [V]
Připojovací rozměr	příruba
Hmotnost	34 [kg]
Rozměry (d x š x v)	490 x 490 x 380 [mm]


EKK 17

Teoretická výkonnost	448 [l/min]
Výkonnost vztažená na sací podmínky	300 [l/min]
Max. výtl. přetlak	10 [bar]
Instalovaný výkon	3 [kW]
Elektrický motor napětí	3 x 400 [V]
Připojovací rozměr	příruba
Hmotnost	51 [kg]
Rozměry (d x š x v)	560 x 400 x 540 [mm]


EKK 17
EKK 18/15

Teoretická výkonnost	366 [l/min]
Výkonnost vztažená na sací podmínky	316 [l/min]
Max. výtl. přetlak	15 [bar]
Instalovaný výkon	4 [kW]
Elektrický motor napětí	3 x 400 [V]
Připojovací rozměr	příruba
Hmotnost	70 [kg]
Rozměry (d x š x v)	570 x 570 x 500 [mm]

EKK 28

Teoretická výkonnost	733 [l/min]
Výkonnost vztažená na sací podmínky	483 [l/min]
Max. výtl. přetlak	10 [bar]
Instalovaný výkon	4 [kW]
Elektrický motor napětí	3 x 400 [V]
Připojovací rozměr	příruba
Hmotnost	70 [kg]
Rozměry (d x š x v)	570 x 650 x 500 [mm]

EKK 40

Teoretická výkonnost	858 [l/min]
Výkonnost vztažená na sací podmínky	733 [l/min]
Max. výtl. přetlak	10 [bar]
Instalovaný výkon	5,5 [kW]
Elektrický motor napětí	3 x 400 [V]
Připojovací rozměr	G ¾"
Hmotnost	139 [kg]
Rozměry (d x š x v)	1 020 x 570 x 810 [mm]

EKK 51

Teoretická výkonnost	1 126 [l/min]
Výkonnost vztažená na sací podmínky	933 [l/min]
Max. výtl. přetlak	10 [bar]
Instalovaný výkon	7,5 [kW]
Elektrický motor napětí	3 x 400 [V]
Připojovací rozměr	G ¾"
Hmotnost	164 [kg]
Rozměry (d x š x v)	1 020 x 570 x 810 [mm]